


Mozilla Thunderbird configuration

1. install Mozilla Thunderbird and start the program. Select "Skip and my existing..."

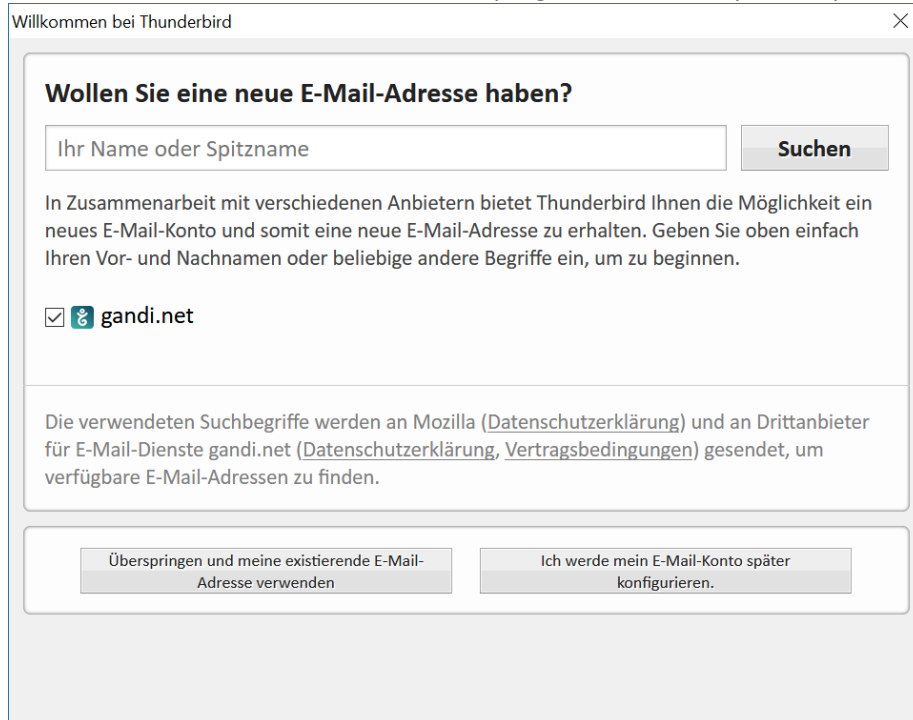


Willkommen bei Thunderbird

Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben?


Ihr Name oder Spitzname

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern bietet Thunderbird Ihnen die Möglichkeit ein neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-Mail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben einfach Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige andere Begriffe ein, um zu beginnen.

 gandi.net

Die verwendeten Suchbegriffe werden an Mozilla ([Datenschutzerklärung](#)) und an Drittanbieter für E-Mail-Dienste gandi.net ([Datenschutzerklärung](#), [Vertragsbedingungen](#)) gesendet, um verfügbare E-Mail-Adressen zu finden.

2. enter your data and press Next

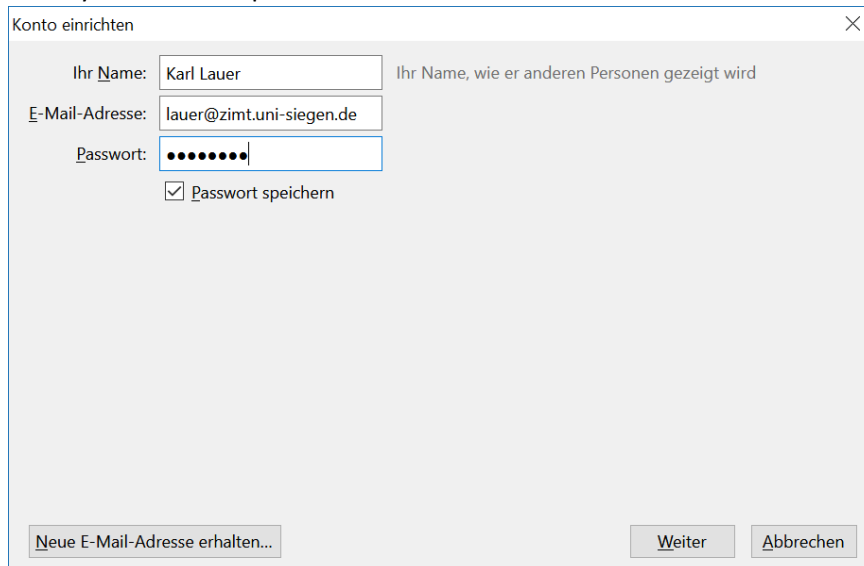

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

3. Apply the following settings:

- Server address: **mail.uni-siegen.de**
- IMAP-Port: **143**
- SMTP-Port: **587**
- SSL: **StartTLS**
- Authentication: **Passwort, normal**
- Benutzername:
 - **g<letter><3-digit number>@uni-siegen.de** for long-time employees
 - **<initials><6-digit number>@uni-siegen.de** for new employees
 - **g<6-digit number>@uni-siegen.de** for students

Click Done

Konto einrichten ✕

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="mail.uni-siegen.de"/>	<input type="text" value="143"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="mail.uni-siegen.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Benutzername: Posteingangs-Server: <input type="text" value=""/>				Postausgangs-Server: <input type="text" value=""/>